



Artikel Nr. N° Article N° Articolo	Typ Type Tipo	Anzahl Pumpen Nombre de pompes Numero delle pompe	Aufstellung Installation Installazione	Pumpe Pompe Pompa	Druckleitung Conduite de refoulement Tubazione	mit Kugelrückschlagventil avec clapet de reten. à boule con valvola di ritegno a palla	mit Rückschlagklappe avec clapet de retenue con Valvola di ritegno	Anzahl Verlängerungen Quant. de prolongements Quant. di prolungamento
1011532	HNVa	1 - 2	F5	KCW/M080	PEHD 90 mm	●	●	0 - 2
1011556	HNVa	1 - 2	F5	KCW/M065	PEHD 75 mm	●	●	0 - 2
1011544	HNVa	1 - 2	F5	KCW/M065	PEHD 90 mm	●	●	0 - 2
1011592	HNVa	1 - 2	F1	DOMO RXm	PEHD 63 mm	●		0 - 1
1011568	HNVa	1 - 2	F5	MAM/MAV	PEHD 75 mm	●	●	0 - 2
1011586	HNVa	1 - 2	F1	MAM/MAV	PEHD 75 mm	●		0 - 1
1011574	HNVa	1 - 2	F5	2405	PEHD 63 mm	●		0 - 2
1011580	HNVa	1 - 2	F5	2406	PEHD 63 mm	●		0 - 2

Häny Kunststoffschacht HNVa für Einzel- oder Doppelanlagen

Der Häny Kunststoffschacht wird komplett auf die frei wählbare Höhe gefertigt. Der Normschacht besteht aus korrosionsbeständigem Polyethylen und ist 100% wasserdicht. Alle Einlauf-, Kabeldurchführungs- und Auslaufstutzen werden nach Wunsch angeschweisst. Alle Komponenten wie Kupplungsfüsse, Gleitrohre, obere Befestigung, Pumpendruckleitung sowie Armaturen werden im Werk komplett vorinstalliert. Der Häny Kunststoffschacht erfüllt zudem die Schweizer Norm SN 592 000.

Das Versetzen des Kunststoffschachtes ist bauseits durch den Baumeister auszuführen.

Ihre Vorteile

- Leichte Bauweise
- Schnell und einfach versetzbar
- Detaillierter Schachtplan
- Wählbare Schachthöhe
- Anschlussstutzen in Lage und Dimension frei wählbar
- Innert drei Arbeitstagen lieferbar

Auf Anfrage

- Der Schacht kann für eine Belastungskategorie B125 (Radlast 2,5 t) ausgerüstet werden.

Puits en matière synthétique Häny HNVa pour station à pompe simple ou double

Le puits en matière synthétique Häny est fabriqué entièrement à la hauteur souhaitée. Le puits normalisée est composé de polyéthylène résistant à la corrosion et étanche à 100%. Toutes les tubulures d'entrée, de traversée de câble et de sortie peuvent être soudées selon vos désirs. Tous les composants tels que pied d'accouplement, tubes de glissement, fixation supérieure, conduite de refoulement et toute la robinetterie sont entièrement préassemblés en usine. Par ailleurs, le puits en matière synthétique Häny est conforme à la norme suisse SN 592 000.

La pose du puits en matière synthétique sur le site est exécuté par l'entreprise de génie civil.

Vos avantages

- Construction légère
- Pose rapide et aisée
- Plan de puits détaillé
- Hauteur du puits définissable au choix
- Position et dimension des tubulures de raccordement définissables au choix
- Livraison dans les trois jours

Sur demande

- Le puits peut être équipé pour une résistance au poids de véhicules de B125 (charge par roue 2,5t).

Pozzo in plastica Häny HNVa per un impianto pompaggio singolo o doppio

Il pozzo in plastica Häny viene realizzato all'altezza desiderata. Il pozzo normalizzato è realizzato in polietilene resistente alla corrosione ed è completamente a tenuta stagna. Tutti i raccordi di ingresso, per il passaggio dei cavi e di uscita vengono saldati nelle posizioni richieste dal cliente. Tutti i componenti come piedi di accoppiamento, tubi guida, fissaggio superiore, tubo di mandata della pompa e armature vengono preinstallati completamente in fabbrica. Il pozzo in plastica Häny soddisfa inoltre i requisiti della norma svizzera SN 592 000.


La posa del pozzo in plastica va eseguito in loco dall'impresa costruttrice.

Vantaggi

- Struttura leggera
- Semplice e rapido da posare
- Piano dettagliato del pozzo
- Possibilità di scelta dell'altezza del pozzo
- Possibilità di scelta della posizione e dimensione dei raccordi di attacco
- Disponibilità di consegna entro 3 giorni lavorativi

Su richiesta

- Il pozzo può essere dotato di una classe di carico B125 (carico ruota 2,5 t).

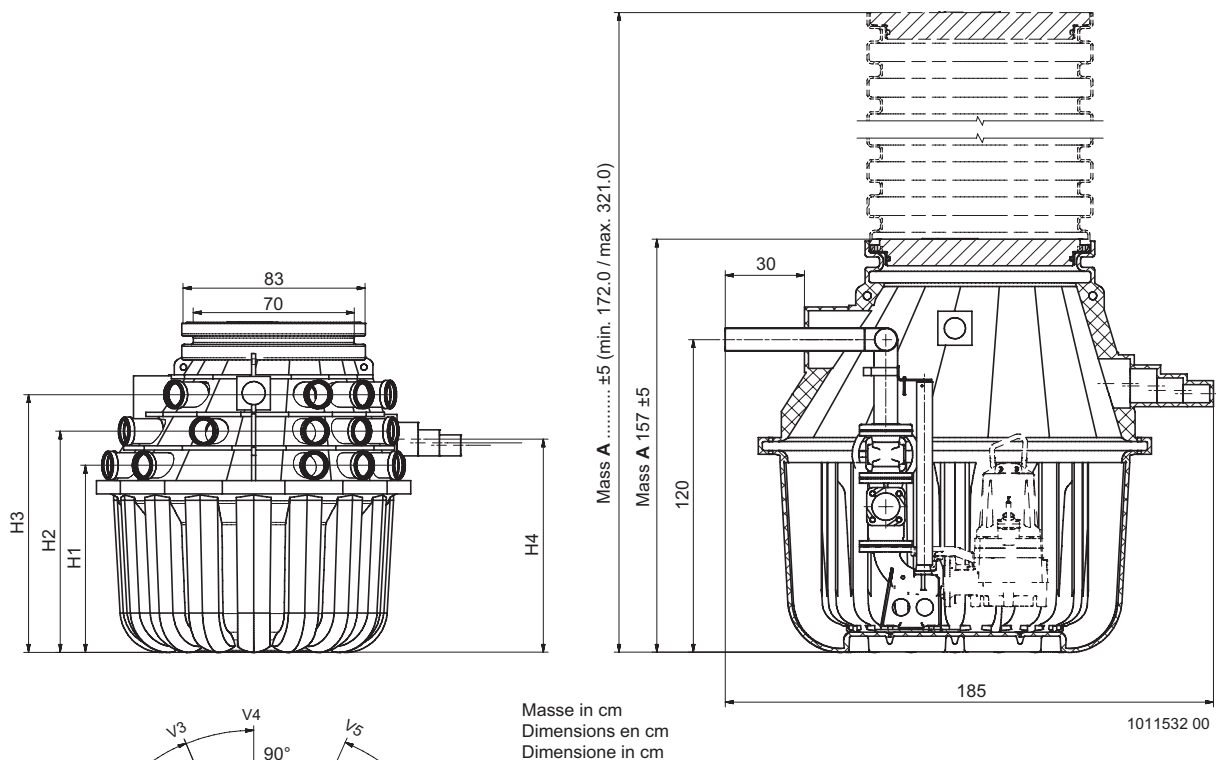

A Mögliche Höhen ab Grund (cm) ± 5cm Hauteurs possibles à partir du fond (cm) ± 5cm Altezze possibili a partire dal fondo (cm) ± 5cm			
Min.	1. Verlängerung 1. Prolongement 1. Prolungamento (L=86,9)	2. Verlängerung 2. Prolongement 2. Prolungamento (L=173,8)	
157	172	254	
	185	267	
	199	281	
	212	294	
	226	308	
	239	321	

Höhe H Hauteur H Altezza H	Winkel ca. 22.5° Angle env. 22.5° Angolo ca. 22.5°														Einlauf 1 Entrée 1 Entrata 1			Kabeldurchführung Passage de câble Passaggio dei cavi
	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	De 90	De 110	De 125	De 75
H1 (89.3)	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H2 (105.6)	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓*	✓
H3 (123.1)	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓*	✓
H4 (99-102)	nur bei 180° / seulement à 180° / solo a 180°														✓	✓	✓	✓

✓ = möglich

* = nicht möglich bei Position V4 und V11

✓ = possible

* = pas possible en position V4 et V11

✓ = possibile

* = non possibile posizione V4 e V11